SKANDERBORG

exclusive Feuermöbel

Kaminöfen - Programm 2020/2021

PILA Stahl Seite 23

PILA Stein / Kachel Seite 22

BELLA Seite 28-29

THEA Seite 32-35

VERON Seite 36

SKANDERBORG Kaminöfen

NEXØ Seite 37

NEXØ XL Seite 37

NIRØ Seite 38

SANTØ Seite 39

Zubehör Seite 40

ACUBIS Seite 6-7

CUBAA - L Seite 8-11

CALI Carat Seite 12-13

CALI Conzept Seite 14-15

CALI Seite 16-17

Modell- Serien mit einer effektiven **DUO- Abbrandautomatik**.

FERRO Seite 18-21

FERRO Conzept Seite 20

ZIO Seite 30-31

TIVA Seite 24-25

GIRA Seite 26-27

stromlose DUO- Abbrandautomatik (für ausgewählte Modelle verfügbar)
Diese seit vielen Jahren bewährte Automatiksteuerung funktioniert ohne Strom. Sie ist leicht zu bedienen und wartungsfrei. Durch die Abbrandautomatik wird gegenüber der manuellen Hand-Regelung bis zu 25% Brennstoff eingespart. Weniger Brennstoff bedeutet auch weniger Emissionen.
Automatische Temperaturregelung.

modernste Verbrennungstechnik
In Verbindung mit einer hochwertigen Feuerraumauskleidung werden ein hoher Wirkungsgrad und eine saubere Verbrennung erreicht. So wird für einen emissionsarmen Betrieb und einen sparsamen Brennstoffverbrauch gesorgt.

3- Punkte- Türverriegelung
Sichere und dichte Türen garantieren einen optimalen Verbrennungsprozess. Unsere 3-Punkte-Türverriegelung ist in Edelstahl gefertigt und wird auf Rollen gelagert.

Türgriff wohltemperiert
Auch während der Heizdauer angenehm zu öffnen.

Anschluss für externe Verbrennungsluft
Alle SKANDERBORG Kaminöfen verfügen über einen Anschluss für eine externe Verbrennungsluftzufuhr. Bei dem Anschluss an die externe Zuluft funktioniert der Kaminofen raumluftunabhängig (nicht DIBt-geprüft, nicht bei Modellen mit Dreh-Teller-Set)

effektive Scheibenspülung für „klaren Blick“
Eine effektive Scheibenspülung gewährt auch noch nach langer Brenndauer einen freien Blick auf das Feuer.

KLAPS- Verschluss
Eine selbstverriegelnde Feuerraumtür erlaubt die Mehrfachbelegung des Schornsteines nach Bauart 1.

Art. 15a B- VG
Unsere Kaminöfen erfüllen die strengen Grenzwerte des Artikels 15a B- VG Österreich

QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Fangen Sie Feuer...

… und lassen Sie sich von seiner einzigartigen Faszination überwältigen.

Seit Urzeiten gehört das Feuer zu unserem Leben. Einst als einfache Feuerstelle in jeder menschlichen Behausung zu finden, holen wir uns heute diese Wärme und Behaglichkeit in unsere Wohnungen zurück.

SKANDEBORG entwickelt, produziert und vertreibt seit vielen Jahren qualitativ hochwertige Kaminöfen.

Unsere **SKANDERBORG** Kaminöfen erfüllen alle aktuell gültigen nationalen und europäischen Normen.

Durch die Entwicklung einer eigenen Verbrennungstechnologie werden die geforderten Grenzwerte bereits jetzt deutlich unterschritten.
Auch in Zukunft brauchen SKANDERBORG Kaminöfen keine Filter oder Nachrüstungen!

Beratung, Verkauf, Montage und Service erfolgen ausschließlich über den autorisierten Fachhandel.

SKANDERBORG Wir brennen darauf, Sie zu begeistern!

Heizen mit Holz: nachwachsend + nachhaltig

Es gibt viele Gründe für das Heizen mit Holz. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen kann man den Brennstoff Holz als CO^2- neutral bezeichnen. Das bedeutet, dass bei der Verbrennung von naturbelassenem Brennholz die Menge an Kohlenstoffdioxid (CO^2) freigesetzt wird, die der Baum zuvor während seines Wachstums aufgenommen hat. Die nachhaltige Forstwirtschaft in Deutschland stellt sicher, dass kontinuierlich mehr Bäume nachwachsen, als dem Wald zur Nutzung entnommen werden. Heimisches Brennholz zeichnet sich durch einen geringen Veredlungsaufwand und kurze Transportwege aus. Die Verwendung von heimischem Holz als Brennstoff trägt zur Wertschöpfung in der jeweiligen Region bei und sorgt für eine Unabhängigkeit vom Weltmarkt.

Besser als die Norm

Alle **SKANDERBORG** Kaminöfen sind nach der jeweiligen EN – Norm (EN 13240) geprüft und zugelassen. Die Emissionswerte unserer Kaminöfen liegen in erheblichem Maße unter den aktuellen europäischen und nationalen Emissionsschutzbestimmungen. Die durch das Bundesemissionsschutzgesetz (1.BImschV, 2. Stufe) definierten Werte unterschreiten wir teilweise um ein Vielfaches.

Fit für die Zukunft

Wir haben an uns den Anspruch, besser zu sein, als es der Gesetzgeber von uns verlangt. Durch weitere kontinuierliche technische Entwicklungen, vor allem im Bereich der Emissionsreduzierung, können wir Ihnen versichern, dass unsere **SKANDERBORG** Kaminöfen auch zukünftige Grenzwerte erfüllen werden. Ein Ziel unserer täglichen Arbeit ist es, auch in Zukunft besser zu sein als die gesetzlichen Anforderungen.

Seit vielen Jahren entwickelt, produziert und vertreibt **SKANDERBORG** hochwertige Kaminöfen.

Schon früh haben wir uns als Unternehmen mit dem Thema Umweltschutz beschäftigt. Der Schlüssel für eine optimale und emissionsarme Verbrennung liegt in der Verbrennungstechnologie. Konsequent haben wir diese in den vergangenen Jahren optimiert.

Unsere **SKANDEBORG** – Kaminöfen mit der innovativen Verbrennungs-technologie erhalten Sie ausschließlich im autorisierten Fachhandel.

Beratung, Verkauf, Montage und Service durch den autorisierten **SKANDERBORG** – Fachhändler mit der erweiterten Garantie.

ACUBIS DA

DUO-Abbrandautomatik

Markant und schnörkellos ist der Kaminofen **ACUBIS** perfekt für den modernen Wohnraum.

Ausgestattet ist der **ACUBIS** mit einem großen Brennraum und der stromlosen DUO-Abbrandautomatik.

Die Seiten können geschlossen oder durch Abnahme der Blenden in ein großzügiges Holzfach umgewandelt werden.

Der Rauchabgang ist nach hinten, rechts oder links möglich und verbirgt sich elegant im Inneren des Kaminofens **ACUBIS**.

wandbündiger Anschluss , Rauchrohr voll integriert

integriertes Rauchrohr
Anschluss oben, hinten
oder seitlich möglich

optional können
90 kg VULKANO-
Speicherelemente
eingelegt werden

H/B/T in mm: 1750/1320/480
Heizleistung 4 - 7 kW

Zubehör:
90 kg VULKANO-Speicherelemente

seitlich geschlossen oder mit dekorativem Holzlagerfach rechts oder links lieferbar

integriertes, großes
Holzlagerfach

ACUBIS DA

DUO-Abbrandautomatik

CUBAA DA Kachel / Stahl

DUO- Abrandautomatik

Große Flächen und klare Linien - so zeigt sich der Kaminofen **CUBAA.**

Die hochwertigen keramischen Kacheln sorgen für eine gute Wärmespeicherung.
Die erstklassige Glasur ist strukturiert und hat eine glänzende Oberfläche.
Wählen Sie zwischen den Farben Mekalit, weiß glänzend oder schwarz glänzend.
Sie lieben es schlichter? Dann entscheiden Sie sich für den Kaminofen **CUBAA** Stahl.

Die verspiegelte Sichtscheibe gibt den Blick erst beim Befeuern frei, im kalten Zustand ist der schwarz ausgekleidete Feuerraum verborgen.

Der Kaminofen **CUBAA** verfügt über die bewährte DUO-Abbrandautomatik.
Diese Abbrandsteuerung funktioniert ohne Strom und ist vollkommen wartungsfrei.
Sie sparen damit gegenüber der Hand-Regelung bis zu 25% Brennstoff und schonen so durch weniger Emissionen auch die Umwelt.

Zubehör:
Glasvorlegeplatte

CUBAA Kachel schwarz glänzend

CUBAA Kachel weiß glänzend

Der Rauchrohranschluß ist oben oder hinten möglich.

H/B/T in mm: 1290/605/405
Heizleistung 3 - 5 kW

CUBAA Stahl schwarz

CUBAA DA Kachel / Stahl

DUO- Abbrandautomatik

CUBAA L DA

DUO- Abbrandautomatik

Große Kacheln, glänzend und mit einer strukturierten Oberfläche, verleihen dem **CUBAA L** ein edles Aussehen. Klare Linien zeigen die Moderne und halten den Blick gefangen.

Die Kaminofenserie **CUBAA L** verfügt über die bewährte DUO-Abbrandautomatik, diese läuft stromlos und ist vollkommen wartungsfrei.
Gegenüber der Hand-Regelung werden so bis zu 25% Brennstoff eingespart. Weniger Brennstoff bedeutet weniger Emissionen und ist ein wertvoller Beitrag für unsere Umwelt.

Kombiniert sind ein schwarz ausgekleideter Feuerraum mit einer verspiegelten Sichtscheibe. Erst beim Befeuern gibt die Scheibe den Blick in den Brennraum frei.

Der Rauchrohranschluss ist hinten oder oben möglich

H/B/T in mm 1290/975/405
Heizleistung 3 - 5 kW

Zubehör:
130 kg VULKANO-Speicherelement
Glasvorlegeplatte

optional können 130 kg VULKANO-Speicherelement eingelegt werden

ein praktisches, integriertes Holzlagerfach sorgt für ein aufgeräumtes Wohnumfeld

CUBAA L-R Kachel weiß glänzend
Brennraum rechts

CUBAA L-L Kachel Mekalit
Brennraum links

CUBAA L DA

DUO- Abbrandautomatik

CUBAA L rechts Kachel schwarz glänzend

CALI CARAT rechts

CALI CARAT links

CALI CARAT DA
CALI CARAT XL DA

DUO- Abbrandautomatik

Funktion und Ästhetik verbunden ergibt Feuer in perfekter Kombination.

CALI CARAT und **CALI CARAT XL** haben eine 570 mm hohe 3D-Sichtscheibe für einen tollen Blick auf das Feuer.

CALI CARAT rechts und **CALI CARAT XL** rechts bietet sich an, wenn bevorzugt mit der linken Hand Holz aufgelegt wird.

Die Feuerraumtür mit dem langen Edelstahlgriff verfügt über eine 3-Punkte-Verriegelung und der KLAPS-Türverschluss erlaubt die Mehrfachbelegung des Schornsteines nach Bauart 1.

Der Rauchrohranschluss kann nach hinten (bei Modell CALI CARAT versetzt!) oder nach oben erfolgen .



Rauchrohranschluss hinten
bei Modell CALI CARAT

CALI CARAT H/B/T in mm 1250/520/480
CALI CARAT XL H/B/T in mm 1500/820/480
Heizleistung: 3 - 6 kW

Zubehör:
140 kg VULKANO-Speicherelement für CALI CARAT XL
55 kg VULKANO-Speicherelement für CALI CARAT
Glasvorlegeplatte
Rauchrohranschluss seitlich (nur für CALI CARAT XL)

CALI CARAT XL rechts

CALI CARAT XL mit 190 kg VULKANO-Speicherelemente

CALI CARAT mit 55 kg VULKANO-Speicherelemente

CALI CARAT XL DA

DUO-Abbrandautomatik

CALI CONZEPT DA mittig aufgestellt

CALI CONZEPT DA

DUO- Abbrandautomatik

Der Kaminofen **CALI CONZEPT DA** wird Sie begeistern!
Die große gewinkelte Sichtscheibe lässt den Blick auch von der Seite auf die Flammen gewähren.

Nehmen Sie Ihr Feuer einfach zu Ihren Lieblingsplätzen mit!
Durch den Einbau eines Rotations-Kits und bei Rauchrohranschluss oben kann der Korpus gedreht werden. Sogar der Anschluss an die externe Frischluft nach unten oder nach hinten ist bei der drehbaren Variante möglich.
Die Rückseite vom **CALI CONZEPT DA** ist abgerundet und erzeugt dadurch ein harmonisches Bild auch mit gedrehtem Korpus.

CALI CONZEPT DA kann mittig, rechts oder links auf dem 100 cm breiten Sockel platziert werden.

H/B/T in mm 1230/1000/550
Heizleistung: 3 - 6 kW

Zubehör:
Rotations-Kit
drehbarer Frischluft-Stutzen

Rauchrohranschluss ist oben oder hinten möglich

CALI CONZEPT DA mittig aufgestellt und gedreht

CALI CONZEPT DA

Duo- Abbrandautomatik

CALI DA
CALI XL DA

DUO- Abbrandautomatik

Der Kaminofen **CALI** verfügt über eine große gewinkelte 3D Sichtscheibe. So ist das Flammenspiel auch von der Seite sehr gut sichtbar.

Die Feuerraumtür mit dem langen Edelelstahlgriff verfügt über eine 3-Punkte-Verriegelung und der KLAPS-Türverschluss erlaubt die Mehrfachbelegung des Schornsteines nach Bauart 1.

Der Kaminofen Cali ist mit unserer bewährten DUO- Abbrandautomatik ausgestattet.

In den **CALI XL DA** können 55 kg VULKANO-Speicherelemente eingelegt werden.



Die Rückseite ist abgerundet, so passt der **CALI** nicht nur in eine Raumecke, sondern sieht auch vor einer geraden Wand gut aus.

CALI XL DA weiß

CALI DA H/B/T in mm: 1260/560/540
CALI XL DA H/B/T in mm: 1515/560/540

Heizleistung: 3 - 6 kW

Zubehör:
55 kg VULKANO-Speicherelemente (nur für CALI XL DA)
Glasvorlegeplatte

Rauchrohranschluss oben oder hinten möglich.

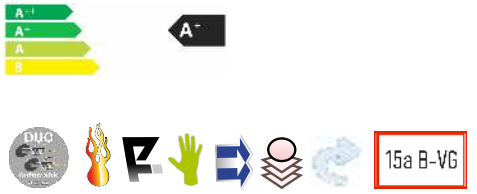

CALI DA schwarz

CALI DA weiß

CALI DA
CALI XL DA

DUO- Abbrandautomatik

FERRO DA
FERRO XL DA
FERRO ELEGANZ DA

DUO- Abbrandautomatik

FERRO DA

FERRO XL DA
Für ein bequemes Nachlegen haben wir die Feuerstelle höher platziert.

Der Kaminofen **FERRO** ist modern und ohne Schnörkel. Das klare Design wird unterstützt durch den langen Edelstahlgriff.

Die Kaminofen-Serie **FERRO** verfügt über die bewährte DUO- Abbrandautomatik.

Die Abbrandautomatik funktioniert ohne Strom und ist vollkommen wartungsfrei.

Sie spart gegenüber der manuellen Hand-Regelung bis zu 25% Brennstoff und schont durch weniger Emissionswerte die Umwelt.

Der Rauchrohranschluss ist nach hinten und nach oben möglich.

FERRO DA	H/B/T in mm: 1250/400/400
FERRO Xl DA	H/B/T in mm: 1500/400/400
FERRO ELEGANZ DA	H/B/T in mm: 1500/400/400

Heizleistung: 3 - 6 kW

Zubehör:
Glasvorlegeplatte

FERRO ELEGANZ DA
Kombiniert sind ein schwarz ausgekleideter Feuerraum mit einer hohen, verspiegelten Sichtscheibe. Erst beim Befeuern gibt die Scheibe den Blick in den Feuerraum frei.

FERRO ELEGANZ DA

DUO- Abbrandautomatik

reddot award 2016
winner

FERRO CONZEPT DA

FERRO D DA drehbar

DUO- Abbrandautomatik

Der Kaminofen **FERRO CONZEPT** - so individuell wie Sie selbst! Gestalten Sie Ihren eigenen Kaminofen.

Sockel in verschiedenen Größen können geschlossen verbaut werden oder als Holzregal dienen und sind miteinander kombinierbar. Der Korpus und die Sockel sind hitzebeständig schwarz lackiert.

Der Kaminofen **FERROP CONZEPT D** ist drehbar (bei Rauchrohranschluss oben) und wird inklusive Sockel und Rotations-Kit und drehbarem Frischluftstutzen geliefert. Damit ist der Anschluss an die externe Frischluft nach unten oder nach hinten auch bei der drehbaren Variante möglich.
Der Rauchrohranschluss ist nach oben und hinten möglich.

FERRO CONZEPT DA H/B/T in mm: Kaminofen 1048/400/400
FERRO CONZEPT D DA H/B/T in mm: inkl. Sockel 1500/400/400
Heizleistung: 3 - 6 kW

Zubehör:
Sockel S H/B/T/in mm: 210/400/400
Sockel M H/B/T in mm: 210/600/400
Sockel L H/B/T in mm: 210/800(400
Sockel XL H/B/T in mm: 210/1000/400
Lagerfach seitlich H/B/T in mm: 1048/210/400 nur rechts montierbar

FERRO D drehbar

DUO- Abbrandautomatik

PILA

Die Kaminofenserie PILA mit einer besonders großen und gerundeten Sichtscheibe benötigt mit einem Durchmesser von nur 530 mm wenig Platz und passt so auch sehr gut in eine Ecke.
Das edle und zeitlose Design wird unterstützt durch einen langen Edelstahlgriff.
Machen Sie diesen runden Kaminofen zu Ihrem neuen Wohnzimmermöbel.
Wählen Sie Ihren Favorit aus verschiedenen Höhen und Verkleidungen aus.
Ergänzen Sie PILA oder PILA Stahl mit 75 kg VULKANO-Speicherelementen.

PILA Speckstein

PILA compakt
Kachel mattscharz

PILA compakt
Kachel mekalit

Der Rauchrohranschluss ist nach hinten oder oben möglich.

PILA compakt	H/B/T in mm: 1270/530/530
PILA	H/B/T in mm: 1510/530/530
PILA Stahl	H/B/T in mm: 1510/530/530

Heizleistung: 3 - 6 kW

Speicherelemente für
PILA Stahl und **PILA**

PILA Stahl

PILA Kachel
weiß glänzend

PILA Kachel
mekalit

PILA Kachel
mattschwarz

PILA Kachel
schwarz glänzend

PILA Kachel
Cappucino

Zubehör:
Glasvorlegeplatte
Topplatte Speckstein
75 kg VULKANO-Speicherelemente (nur für **PILA** und **PILA STAHL**)
Frischluftstutzen

PILA compakt
Speckstein

PILA Stahl

TIVA mit BlackMagic-Topplatte

TIVA L mit Speicherelemente

TIVA DA
TIVA L DA
TIVA XL DA

DUO- Abbrandautomatik

Loderndes Feuer, das Knistern der Holzscheite, wohlige Wärme. Ein urzeitliches Verlangen der Menschen. Aber nie war die Zähmung des Feuers so elegant zu genießen wie bei der Serie **TIVA**.
Die große Panaoramsichtscheibe ist gewölbt und lenkt den Blick auf das faszinierende Flammenspiel.

Die massive Feuerraumtür mit dem Edelstahlgriff verfügt über eine 3-Punkte-Verriegelung und der KLAPS-Türverschluss erlaubt die Mehrfachbelegung des Schornsteines nach Bauart 1.

Der Kaminofen TIVA ist mit der bewährten DUO-Abbrand-Automatik ausgestattet. Die Abbrandautomatik funktioniert ohne Strom und ist vollkommen wartungsfrei.
Gegenüber einer manuellen Hand-Regulierung werden bis zu 25% Brennstoff eingespart.
Der Rauchrohranschluss ist oben oder hinten möglich.

TIVA H/B/T in mm: 925/645/480
TIVA L H/B/T in mm: 1230/645/480
TIVA XL H/B/T in mm: 1230/645/480
Heizleistung: 3 - 6 kW

Zubehör
Naturstein-Topplatte in BlackMagic oder Speckstein
90 kg VULKANO-Speicherelemente (nur für **TIVA L**)
Glasvorlegeplatte

TIVA XL

TIVA XL mit großem Holzfach und Zubehör Topplatte in Speckstein

TIVA DA
TIVA L DA
TIVA XL DA

DUO- Abbrandautomatik

GIRA DA Speckstein

GIRA DA

DUO- Abbrandautomatik

inklusive Speicherblock!

Formschön und zeitlos präsentiert sich das Modell **GIRA.** Der Speicherblock nimmt während des Heizens Wärme auf und gibt diese nach Ende der Befeuerung langsam wieder ab.

Der Kaminofen GIRA ist mit der bewährten DUO-Abbrandautomatik ausgestattet. Diese funktioniert stromlos und ist vollkommen wartungsfrei. Durch die Abbrandautomatik wird gegenüber der Hand-Regelung bis zu 25% Brennstoff eingespart. Weniger Brennstoff bedeutet weniger Emissionen und ist deshalb ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Sichere und dichte Türen garantieren einen optimalen Verbrennungsprozess. Das Modell **GIRA** hat eine 3-Punkte-Türverriegelung. Diese ist aus Edelstahl gefertigt und wird auf Rollen gelagert. Der KLAPS-Türverschluss erlaubt die Mehrfachbelegung des Schornsteines nach Bauart 1.

Die große Sichtscheibe bleibt mit Hilfe der Scheiben-Luftspülung auch nach langer Brenndauer frei und erlaubt einen schönen Blick auf die Flammen.

Der Rauchrohanschluss ist nach hinten und oben möglich.

GIRA Stahl H/B/T in mm: 1165/490/450
GIRA Naturstein H/B/T in mm: 1215/590/450
Heizleistung: 3 - 6 kW

15a B-VG

A

GIRA DA Stahl inklusive Speicherblock

GIRA DA

DUO- Abbrandautomatik

inklusive Speicherblock!

BELLA

inklusive Speicherblock

BELLA ist bereits mit einem Speicherblock ausgestattet, so können Sie die wertvolle Wärme auch nach Erlöschen der Flammen nutzen.

Der Kaminofen **BELLA** ist hitzebeständig schwarz oder weiß lackiert.

Zubehör:
Glasvorlegeplatte
Topplatte BlackMagic
Frischluftstutzen

BELLA

inklusive Speicherblock

Das Modell **BELLA** begeistert durch zeitloses Design und schlichte Eleganz.

BELLA benötigt wenig Platz bei einer Tiefe von nur 39 cm. Der Feuerraum mit einer gewölbten 520 mm hohen Glaskeramikscheibe bietet einen besonders schönen Blick auf das Flammenspiel.

Der lange Edelstahlgriff ist auch nach langer Brenndauer angenehm temperiert und verfügt über eine 3-Punkte-Türverriegelung, der KLAPS-Türverschluss erlaubt die Mehrfachbelegung des Schornsteines nach Bauart 1.

H/B/T in mm: 1325/440/390
Heizleistung: 3 - 6 kW

Rauchrohanschluss ist oben oder hinten möglich.

ZIO

Der Rauchrohranschluss Ø 120 mm ist nach oben und nach hinten möglich.

ZIO DA H/B/T in mm: 1100/400/350
ZIO XL DA H/B/T in mm: 1500/400/350

Heizleistung: 3 - 5 kW

Zubehör:
Glasvorlegeplatte
Topplatte Naturstein in BlackMagic oder Speckstein

ZIO DA
ZIO XL DA

DUO- Abbrandautomatik

Konzentration auf das Wesentliche!
Mit einer Stellfläche von nur 35 x 40 cm und einer Leistung von 5 kW ist das Modell **ZIO** für gut isolierte Wohnungen und kleinere Räume bestens geeignet.

Durch die abgerundete Rückwand lässt sich der **ZIO** auch gut in einer Ecke platzieren.

ZIO XL

ZIO
Kombiniert sind ein schwarz ausgekleideter Feuerraum mit einer hohen verspiegelten Sichtscheibe. Erst beim Befeuern gibt die Scheibe den Blick in den Feuerraum frei.

Zubehör Topplatte Naturstein in Ausführung Speckstein

ZIO DA
ZIO XL DA

DUO- Abbrandautomatik

THEA Kachel Cappuccino

THEA Kachel

Der Kaminofen THEA in Ellipsenform ist
nur 39 cm tief.

Die 520 mm hohe Sichtscheibe bietet dank der Scheibenspülluft auch nach langer Brenndauer einen schönen Blick auf die Flammen.

Die hochwertigen Ofenkacheln sind durch eine Mehrfach-Wischtechnik veredelt.

Wählen Sie zwischen den Farben Cappuccino, schwarz glänzend oder weiß glänzend.

Der Rauchrohranschluss kann nach hinten oder nach oben erfolgen

H/B/T in mm: 1250/530/390
Heizleistung: 3 - 6 kW

Zubehör:
Glasvorlegeplatte
Frischluftstutzen

THEA Kachel schwarz glänzend

THEA

THEA Stahl mit Einlage Warmhaltefach in Ausführung BlackMagic

THEA Stahl

Die elliptische Form macht **THEA** zu einem zeitlos schönen Heizmöbel.

Einfach und präzise präsentiert sich **THEA** Stahl.
Sorgen Sie für optische Anreize, in dem Sie das Warmhaltefach mit Naturstein ergänzen.

Der lange Edelstahlgriff in Verbindung mit der 520 mm hohen Sichtscheibe unterstreicht die Eleganz.

Ein optimaler Verbrennungsprozess wird durch sichere und dichte Türen gewährleistet. Wir haben die 3-Punkte-Türverriegelung auf Rollen gelagert und mit dem selbstverschließenden KLAPS–Türverschluss ausgestattet, so dass eine Mehrfachbelegung des Schornsteines nach Bauart 1 möglich ist.

Der Rauchrohranschluss kann nach hinten oder nach oben erfolgen.

H/B/T in mm: 1250/530/390
Heizleistung: 3 - 6 kW

Zubehör:
Glasvorlegeplatte
Topplatte in Naturstein BlackMagic oder Speckstein
Einlage Warmhaltefach in Naturstein BlackMagic oder Speckstein
Frischluftstutzen

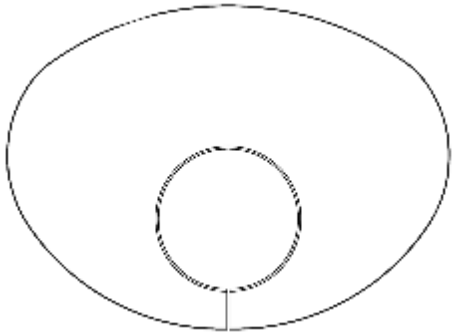

THEA Speckstein

VERON Stahl weiß lackiert mit Topplatte in Ausführung BlackMagic

VERON

Das Kaminofenmodell **VERON** mit der 580 mm hohen Sichtscheibe und dem langen Edelstahlgriff ist ein echtes Designerstück.

Bei Rauchrohranschluss oben und Einbau eines Drehtellers entscheiden Sie ganz einfach die Position der Sichtscheibe. Durch den praktischen Fußschalter arretieren Sie den **VERON,** so ist für Sicherheit gesorgt, auch beim Nachlegen von Feuerholz. Durch den runden Korpus sieht das Modell **VERON** auch gedreht richtig schick aus.
Besonders bedienungsfreundlich zeigt sich die Feuerraumtür mit der 3-Punkte-Verriegelung und dem KLAPS-Türverschluss, der eine Mehrfach-Belegung des Schornsteines nach Bauart 1 erlaubt.

Der Rauchrohranschluss ist oben und hinten möglich.

H/B/T in mm: 1255/460/460
Heizleistung: 3 - 6 kW

Zubehör:
Glasvorlegeplatte
Drehteller
Naturstein-Topplatte in BlackMagic, Maron, Sandstein oder Speckstein
Naturstein-Sockelplatte in BlackMagic oder Sandstein
Frischluftstutzen

VERON Stahl schwarz lackiert mit Topplatte in BlackMagic

NEXØ
NEXØ XL

Die hohe Sichtscheibe und dezent eingelegte Edelstahl-Dekorbänder geben dem Kaminofen **NEXØ** eine moderne und elegante Note.

Ein Drehteller, kombiniert mit dem Rauchrohranschluss oben, ermöglicht die Ansicht der Flammen von verschiedenen Positionen aus. Durch einen Fußschalter arretieren Sie den **NEXØ,** so ist für Sicherheit gesorgt, auch beim Nachlegen von Feuerholz.

NEXØ XL mit Topplatte in BlackMagic

Rauchrohranschluss oben oder hinten möglich.

NEXØ H/B/T in mm: 1255/460/460
NEXØ XL H/B/T in mm: 1515/460/460
Heizleistung: 3 - 6 kW

Zubehör:
Glasvorlegeplatte
Drehteller
Naturstein-Topplatte in BlackMagic, Maron, Sandstein oder Speckstein.
Naturstein-Sockelplatte in BlackMagic oder Sandstein
55 kg VULKANO-Speicherelemente (nur für **NEXØ XL**)
Frischluftstutzen

Speicherelemente für **NEXØ XL**

NIRØ mit Topplatte in Speckstein

NIRØ

Rund und kompakt ist das Modell **NIRØ**.
Die durchgehende Feuerraumtür mit der gerundeten Scheibe zieht alle Blicke auf sich.

Ein Drehteller gibt Ihnen die Möglichkeit, das Feuer von Ihren Lieblingsplätzen aus zu beobachten. Einfach mit dem Fußschalter arretieren, um gefahrlos Holz nachzulegen. Oder mittels Fußschalter lösen, um eine neue Position einzustellen. Bitte verwenden Sie für diese Option den Rauchrohranschluss oben.

Die Primär- und Sekundärluftschieber sind zur leichteren Bedienung seitlich angebracht.
Der lange Edelstahlgriff ist auch nach langer Brenndauer angenehm temperiert.

Der Rauchrohranschluss ist hinten oder oben möglich.

H/B/T in mm: 100/460/460
Heizleistung: 3 - 6 kW

Zubehör:
Glasvorlegeplatte
Drehteller
Naturstein-Topplatte in BlackMagic, Maron, Sandstein oder Speckstein
Naturstein-Sockelplatte in BlackMagic oder Sandstein
Frischluftstutzen

Topplatte
BlackMagic



NIRØ

SANTØ

Eine gewölbte Scheibe und eine elliptische Form machen SANTØ zu einem Klassiker.
Bei einer Tiefe von nur 45 cm benötigt das Modell nur wenig Platz.
Hochwertig verarbeitet, wie alle unsere Produkte, hat SANTØ eine Schublade mit Selbsteinzug. So ist Wichtiges, wie zum Beispiel Anzündhölzer, griffbereit und auch vor Blicken sicher aufbewahrt.

Das Rauchrohr kann oben oder hinten angeschlossen werden.

H/B/T in mm: 1195/620/450
Heizleistung: 3 - 6 kW

Zubehör:
Glasvorlegeplatte
Frischluftstutzen

Sandstein

BlackMagic

Maron

Schublade mit Selbsteinzug

SANTØ in Ausführung Speckstein

Zubehör

Glasvorleger

Design in vollendeter Harmonie

Die SKANDERBORG-Glasvorleger werden passgenau für das jeweilige Modell gefertigt. Die mitgelieferten Anti-Rutsch-Pads geben dem Vorleger einen festen Halt. Der aus ESG-Sicherheitsglas bestehende Vorleger wird vor den Kaminofen geschoben und kann zum Reinigen einfach hochgenommen werden. In den Sommermonaten kann der Vorleger auch ganz weggenommen werden.

Beispiel Modell PILA

Beispiel Modell BELLA

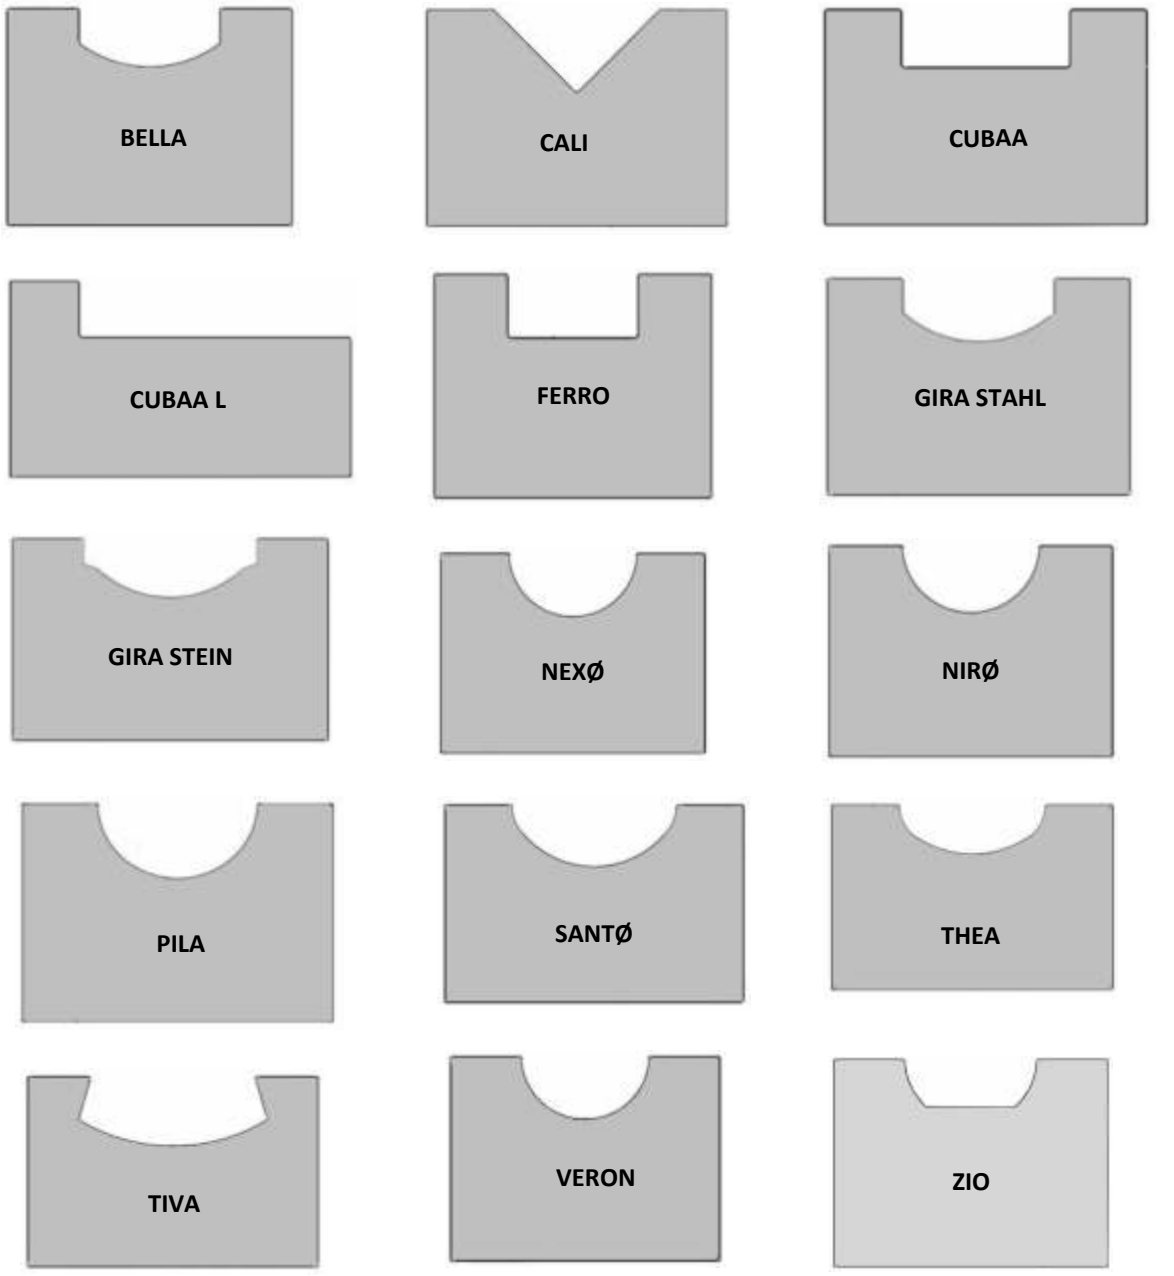

ESG-Sicherheitsglas Stärke 6 mm Maße und technische Details siehe unter www.skanderborg.de

MADE IN GERMANY

SKANDERBORG Kaminöfen zeichnen sich durch hohe Qualität, modernster Verbrennungstechnik und zeitlosem Design aus. Der Fokus unserer täglichen Arbeit liegt in dem Versprechen, das bestmögliche Produkt mit den niedrigsten Belastungen für unsere Umwelt herzustellen.

Bei der Herstellung legen wir besonderen Wert auf hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und höchste Umweltstandards.

Unsere BlackMagic- Sichtscheibe aus **SCHOTT ROBAX Glaskeramik, Made in Germany**, vereint sichtbare Flammen mit hohem Wirkungsgrad.

Echte Ofenkacheln – Die Westerwälder Keramiktradition macht es möglich. Unser Partner **kaminofenkeramik- Renè Rasbach** fertigt in Handarbeit nach alter Tradition unsere echten Ofenkacheln, **Made in Germany**.

Für das dichte Schließen unserer Kaminöfen sorgt der Textilglas-Spezialist **Culimeta** aus Bersenbrück, **Made in Germany**.

Für die Oberflächenveredlung zuständig ist das **Süddeutsche Lackwerk Zeller** im bayrischen Feldkirchen mit einem hitzebeständigen und rauchfreien Lack, **Made in Germany**.

Bei der Verpackung unsere SKANDERBORG Kaminöfen können wir schon heute auf die Verwendung von Styropor zu fast 100% verzichten. Die Holzkisten, die unsere Kaminöfen während des Transportes schützen, sind aus nachwachsendem und unbehandelten Holz.

Dokumentiert wird dieses Versprechen mit unserer SKANDERBORG 5 Jahre Fachhändler Garantie

Echte Ofenkacheln. Handgemacht im Westerwald.

Diese alte Handwerkskunst verbindet heute Tradition mit zeitgemäßem Design.

SCHOTT ROBAX®

Culimeta TEXTILGLAS-TECHNOLOGIE

kaminofenkeramik

Heat Resistant Coatings Technology Silicotherm® Made in Germany 100%

Unser Versprechen - Qualität ohne Kompromisse

umweltfreundlich
niedrige Feinstaub- und CO^2-Werte

BlackMagic-Sichtscheibe
die umlaufende schwarze Randbedruckung ist ein perfekter Rahmen für die Flammen

klare Sicht
eine effektive Scheibenluftspülung sorgt für einen klaren Blick auf die lodernden Flammen

KeraCulit oder **KeraSchamotte**
hochentwickelte Feuerraumauskleidung für hohe Verbrennungstemperaturen und niedrigen Emissionen

Feuerraumboden
hochwertiger Ofenguss/Vollgussmulde

externe Luftversorgung
die zur Verbrennung benötigte Luft kann separat zugeführt werden (raumluftunabhängig/ raumluftunterstützend).

No-Smoker-Lackierung
für den Ofenkorpus verwenden wir ausschließlich rauchfreien Speziallack

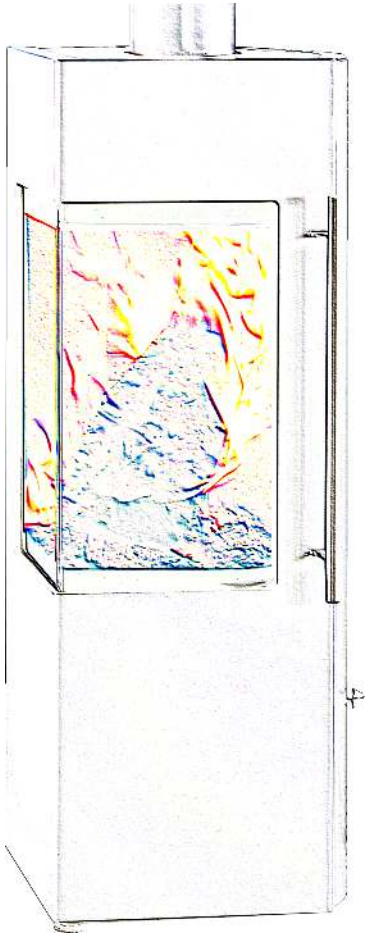

Vorlegeplatte
passgenaues Sicherheitsglas (6 mm) mit Anti-Rutsch-Pads, einfache Aufnahme ohne Ofenbewegung möglich

sparsame Verbrennung
ein hohe Wirkungsgrad von ca. 80% nutzt Ihren Brennstoff optimal aus

wohltemperierter Griff
auch noch nach langer Brenndauer gut bedienbar

KLAPS-Türverschluss
selbstschließende Feuerraumtür erlaubt die Mehrfachbelegung des Schornsteines nach Bauart 1

3-Punkte-Verriegelung
in Edelstahl gefertigt und auf Rollen gelagert für dichte Türen und optimales Brennverhalten

exakte Luftregulierung
mit Luftschiebern lässt sich die Abbrandgeschwindigkeit optimal regulieren und den Witterungsbedingungen anpassen

DUO-Abbrandautomatik
Stromlos, wartungsfrei und selbsttätige Abbrandregelung reduziert Brennstoffverbrauch und senkt Emissionen

saubere Asche-Entsorgung
Aschekasten mit integriertem Deckel für saubere Entnahme



saubere Sache: Aschekasten mit integriertem Deckel

mehr Sicherheit: KLAPS-Türverschluss

dichte Türen: 3-Punkte-Verriegelung



weniger Emissionen: DUO-Abbrandautomatik

schönes Flammenbild: BlackMagic-Sichtscheibe

2020/21

Modell	Nennwärmeleistung in KW	Maße H/B/T in cm (zzgl. evtl. Unterlegplatte)	mittl. Abgasmassenstrom	Abgastemperatur am Stutzen	Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	Gewicht in kg (ca.) (variiert je nach verwendeter Steinart)	Ø Rohrstutzen mm	Rauchrohr-Anschluß H= Hinten / O= Oben	Höhe Mitte Rohrstutzen (Abg. Hinten) (zzgl. evtl. Unterlegplatte) mm (v= variabel)	Ø Luftrohr /Mitte Rohr (für externen Luftanschluß) mm	Raumheizvermögen nach DIN 18893 günstig /weniger günstig / ungünstig	mittl. CO-Gehalt der Abgase bei Nennwärmeleistung unter Prüfbedingungen EN 13240 bezogen auf 13% O2	staubförmige Emmissionen im Abgas unter Prüfbedingungen EN 13240 bei Scheitholz bezogen auf 13% O2	Wirkungsgrad % (Scheitholz)	Abstand zu brennbaren Bauteilen: hinten/vorne/seitlich mm	Brennraumgröße ca: H/B/T: mm	zugel. Brennstoff Scheitholz	15a B-VG (Österreich)
ACUBIS	7	174/132/48	6,5 g/s	332°	0,12 mbar	275	150	H/O	151 v	100/90	148/89/59 m³	< 0,09 Vol. %	24 mg/Nm³	81	150/800/300	300/460/270	x	x
BELLA	6	132/44/39	4,7 g/s	287°	0,12 mbar	170	150	H/O	1105	100/280	112/65/45 m³	< 0,08 Vol.%	22 mg/Nm³	80	200/800/150	500/300/290	x	x
CALI	6	127/56/54	5,2 g/s	320°	0,12 mbar	155	150	H/O	1160	100/80	116/69/47 m³	< 0,08 Vol.%	19 mg/Nm³	80	100/900/680	500/380/360	x	x
CALI XL	6	151/56/54	5,2 g/s	320°	0,12 mbar	170	150	H/O	1160	100/80	116/69/47 m³	< 0,08 Vol.%	19 mg/Nm³	80	100/900/680	500/380/360	x	x
CALI DA Conzept	6	123/100/55	5,2 g/s	320°	0,12 mbar	155	150	H/O	1160	100/80	116/69/47 m³	< 0,08 Vol.%	19 mg/Nm³	80	100/900/680	500/380/360	x	x
CALI Carat	6	127/81/45	5,2 g/s	320°	0,12 mbar	170	150	H/O	1160	100/80	116/69/47 m³	< 0,08 Vol.%	19 mg/Nm³	80	100/900/680	500/380/360	x	x
CALI XL Carat	6	151/81/45	5,2 g/s	320°	0,12 mbar	195	150	H/O	1160	100/80	116/69/47 m³	< 0,08 Vol.%	19 mg/Nm³	80	100/900/680	500/380/360	x	x
CUBAA	5	129/60/40	5,2 g/s	283°	0,12 mbar	200	150	H/O	1110	100/90	110/63/45 m³	< 0,08 Vol.%	12 mg/Nm³	81	150/1000/150	320/400/230	x	x
CUBAA L	5	129/97/40	5,2 g/s	283°	0,12 mbar	265	150	H/O	1110	100/90	110/63/45 m³	< 0,08 Vol.%	12 mg/Nm³	81	150/1000/150	320/400/230	x	x
FERRO Conzept D	6	128/40/40	6,5 g/s	290°	0,12 mbar	160	150	H/O	1130	100/80	116/69/47 m³	< 0,10 Vol.%	24 mg/Nm³	80	190/900/300	500/260/300	x	x
FERRO Conzept	6	105/40/40	6,5 g/s	290°	0,12 mbar	150	150	H/O	940	100/95	116/69/47 m³	< 0,10 Vol.%	24 mg/Nm³	80	170/1100/400	500/260/300	x	x
FERRO	6	125/40/40	6,5 g/s	290°	0,12 mbar	160	150	H/O	1130	100/80	116/69/47 m³	< 0,10 Vol.%	24 mg/Nm³	80	190/900/300	500/260/300	x	x
FERRO XL / Eleganz	6	150/40/40	6,5 g/s	290°	0,12 mbar	170	150	H/O	1375	100/80	116/69/47 m³	< 0,10 Vol.%	24 mg/Nm³	80	190/900/300	500/260/300	x	x
GIRA DA Stahl	6	116/49/43	5,8 g/s	290°	0,12 mbar	160	150	H/O	1020	100/87	116/69/47 m³	< 0,09 Vol.%	10 mg/Nm³	82	240/1200/420	520/340/310	x	x
GIRA DA Stein	6	121/59/43	5,8 g/s	290°	0,12 mbar	250	150	H/O	1020	100/87	116/69/47 m³	< 0,09 Vol.%	10 mg/Nm³	82	240/1200/420	520/340/310	x	x
NEXØ	6	126/46/46	5,3 g/s	330°	0,12 mbar	130	150	H/O	1150	100/350	116/69/47 m³	< 0,04 Vol.%	21 mg/Nm³	80	150/800/200	520/310/320	x	x
NEXØ XL	6	151/46/46	5,3 g/s	330°	0,12 mbar	150	150	H/O	1150	100/350	116/69/47 m³	< 0,04 Vol.%	21 mg/Nm³	80	150/800/200	520/310/320	x	x
NIRØ	6	100/46/46	5,5 g/s	280°	0,12 mbar	115	150	H/O	920	100/275	116/69/47 m³	> 0,09 Vol.%	20 mg/Nm³	81	200/1100/450	440/310/320	x	
PILA Compact	6	127/53/53	5,3 g/s	330°	0,12 mbar	220	150	H/O	1055	100/255	116/69/47 m³	< 0,04 Vol.%	21 mg/Nm³	80	150/800/200	520/310/320	x	x
PILA	6	151/53/53	5,3 g/s	330°	0,12 mbar	270	150	H/O	1055	100/255	116/69/47 m³	< 0,04 Vol.%	21 mg/Nm³	80	150/800/200	520/310/320	x	x
SANTØ	6	119/62/45	5,0 g/s	280°	0,12 mbar	170	150	H/O	920	100/345	116/69/47 m³	< 0,10 Vol.%	25 mg/Nm³	82	200/1000/300	450/370/300	x	
THEA Stahl	6	125/53/39	4,7 g/s	287°	0,12 mbar	120	150	H/O	1115	100/295	112/65/45 m³	< 0,08 Vol.%	22 mg/Nm³	80	200/800/150	500/300/290	x	x
THEA Stein	6	128/53/39	4,7 g/s	287°	0,12 mbar	200	150	H/O	1115	100/295	112/65/45 m³	< 0,08 Vol.%	22 mg/Nm³	80	200/800/150	500/300/290	x	x
TIVA	7	92/65/48	6,5 g/s	332°	0,12 mbar	150	150	H/O	820	100/90	148/89/59 m³	< 0,09 Vol.%	24 mg/Nm³	81	150/1600/300	300/460/270	x	x
TIVA L	7	123/65/48	6,5 g/s	332°	0,12 mbar	170	150	H/O	820	100/90	148/86/59 m³	< 0,09 Vol.%	24 mg/Nm³	81	150/1600/300	300/460/270	x	x
TIVA XL	7	123/65/48	6,5 g/s	332°	0,12 mbar	170	150	H/O	1133	100/90	148/89/59 m³	< 0,09 Vol.%	24 mg/Nm³	81	150/1600/300	300/460/270	x	x
VERON	6	125/46/46	5,3 g/s	330°	0,12 mbar	120	150	H/O	1150	100/350	116/69/47 m³	< 0,04 Vol.%	21 mg/Nm³	80	150/800/300	520/310/320	x	x
ZIO	5	110/40/35	3,9 g/s	240°	0,12 mbar	110	120	H/O	98	100/70	100/63/43 m³	< 0,09 Vol.%	30 mg/Nm³	80	200/1200/420	400/250/230	x	x
ZIO XL	5	150/40/35	3,9 g/s	240°	0,12 mbar	120	120	H/O	119	100/70	100/63/43 m³	< 0,09 Vol.%	30 mg/Nm³	80	200/1200/420	400/250/230	x	x

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten! Aktuelle Daten und Masszeichnungen siehe unter www.skanderborg.de

SKANDERBORG
exclusive Feuermöbel

SKANDERBORG Kaminöfen bekommen Sie nur bei qualifizierten Fachhändlern! Das garantiert Ihnen kompetente Beratung, fachgerechte Installation und umfassenden Service (auch nach dem Kauf!).

Ihr qualifizierter **SKANDERBORG-**Fachhändler:

Auflage 2020_01

SKANDERBORG **Produktions- und Vertriebs GmbH * Büssingstraße 60-62 * 32257 Bünde * Tel. 05223 4911067 * www.skanderborg.de * info@skanderborg.de**