

# Kaminöfen

Qualität ohne Kompromisse

**SKANDERBORG**  
*exclusive Feuermöbel*



Programm 2026/2027

# Kaminöfen

Qualität ohne Kompromisse

---

Fangen Sie Feuer und lassen Sie sich von einer einzigartigen Faszination überwältigen. Seit Urzeiten gehört das Feuer zu unserem Leben. Einst als einfache Feuerstelle in jeder menschlichen Behausung zu finden, holen wir uns heute diese Wärme und Behaglichkeit in unsere Wohnungen zurück. Skanderborg entwickelt, produziert und vertreibt seit vielen Jahren qualitativ hochwertige Kaminöfen. Durch die Entwicklung einer eigenen Verbrennungstechnologie werden die geforderten Grenzwerte bereits jetzt deutlich unterschritten. Auch in Zukunft brauchen Skanderborg Kaminöfen keine Filter oder Nachrüstungen!

## **Modernste Verbrennungstechnik**

In Verbindung mit einer hochwertigen Feuerraumauskleidung werden ein hoher Wirkungsgrad und eine saubere Verbrennung erreicht. So wird für einen emissionsarmen Betrieb und einen sparsamen Brennstoffverbrauch gesorgt.

## **Anschluss für externe Verbrennungsluft**

Alle Skanderborg Kaminöfen verfügen über einen Anschluss für eine externe Verbrennungsluftzufuhr. Bei dem Anschluss an die externe Zuluft funktioniert der Kaminofen raumluftunterstützend.





# HEIZEN MIT HOLZ

Nachwachsend und nachhaltig

Es gibt viele gute Gründe für das Heizen mit Holz. Insbesondere heimisches Brennholz bietet einige Vorteile: Durch kurze Transportwege und einen vergleichsweise geringen Verarbeitungsaufwand kann Holz aus der Region effizient als Brennstoff bereitgestellt werden. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen wird bei der Verbrennung von naturbelassenem Brennholz nur die Menge an Kohlenstoffdioxid (CO<sup>2</sup>) freigesetzt, die der Baum zuvor während seines Wachstums aufgenommen hat.

Darüber hinaus stärkt die Nutzung heimischer Holzressourcen die regionale Wertschöpfung. Sie unterstützt lokale Wirtschaftskreisläufe und kann dazu beitragen, die Abhängigkeit von internationalen Energiemärkten und fossilen Brennstoffen zu verringern.



## Besser als die Norm

Alle Skanderborg Kaminöfen sind nach der jeweiligen EN-Norm (EN 16510) geprüft und zugelassen.

Die Emissionswerte unserer Kaminöfen liegen in erheblichem Maße unter den aktuellen europäischen und nationalen Emissionsschutzbestimmungen.

Die durch das Bundesemissionsschutzgesetz (1. Bimschv, 2. Stufe) definierten Werte unterschreiten wir teilweise um ein Vielfaches.

## Fit für die Zukunft

Wir haben an uns den Anspruch, besser zu sein, als es der Gesetzgeber von uns verlangt. Durch weitere kontinuierliche technische Entwicklungen, vor allem im Bereich der Emissionsreduzierung, können wir versichern, dass unsere Kaminöfen auch zukünftige Grenzwerte erfüllen werden.

Schon früh haben wir uns mit dem Thema Umweltschutz beschäftigt. Der Schlüssel für eine optimale und emissionsarme Verbrennung liegt in der Verbrennungstechnologie. Konsequenterweise haben wir diese in den vergangenen Jahren optimiert.

# QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

---

## Drei-Punkt-Verriegelung

Aus Edelstahl gefertigt und auf Rollen gelagert für dichte Türen und optimales Brennverhalten.



## KLAPS-Türverschluss

Selbstschließende Feuer-raumtür erlaubt die Mehrfachbelegung des Schornsteines nach Bauart 1.



## KeraSchamotte

Hochentwickelte Feuer-raumauskleidung für hohe Verbrennungstemperaturen und niedrige Emissionen.



## DUO-Abbrandautomatik DA

### Effizient heizen. Einfach bedienen. Feuer genießen.

Die **DUO-Abbrandautomatik** sorgt automatisch für die optimale Luftzufuhr während des Abbrands. Dabei werden **Primär- und Sekundärluft getrennt voneinander** durch zwei unabhängige Automatikregler gesteuert.

Die hochwertigen Regler haben sich seit vielen Jahren zuverlässig bewährt. Sie arbeiten **rein mechanisch – ganz ohne elektrischen Strom**, sind wartungsfrei und verursachen keine zusätzlichen Betriebs- oder Folgekosten.

### Bis zu 25 % weniger Brennstoff

Im Vergleich zu einer herkömmlichen manuellen Luftregelung kann die DUO-Abbrandautomatik den **Brennstoffverbrauch um bis zu 25 % reduzieren**. Gleichzeitig gewährleistet die kontinuierlich angepasste Luftzufuhr einen optimalen und effizienten Verbrennungsprozess.

Das Ergebnis: **mehr Effizienz, eine saubere Verbrennung und niedrige Emissionswerte** – bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort.

### Einfach Feuer machen – den Rest übernimmt die Automatik

Die Bedienung ist bewusst einfach gehalten: Der Nutzer reguliert lediglich über das Drehrad die **Sekundärluft** und kann so das gewünschte Flammenbild beeinflussen.

Die **Primärluftregelung ist bereits werkseitig eingestellt** und arbeitet im Hintergrund automatisch. Eine Anpassung durch den Nutzer ist i.d. R. nicht nötig. Bei besonderen Schornstein- oder Zugverhältnissen kann die Einstellung durch den Fachhändler feinjustiert werden.

Aus diesem Grund verfügt der Primärluftregler bewusst nur über eine **Stellschraube** und nicht über ein zusätzliches Drehrad.

**DUO-Abbrandautomatik – weniger Brennstoff, niedrige Emissionen und maximaler Komfort. Ganz ohne Strom.**



Regler-Knöpfe für DUO-Automatik

## Klarer Blick

Eine effektive Scheibenspülung gewährt auch nach langer Brenndauer einen freien Blick auf das Feuer.



# KAMINÖFEN

Vielfalt entdecken

Weitere Informationen und Ausführungen zu unseren Kaminöfen finden Sie in dieser Broschüre. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über Designs, verschiedene Ausführungen und Ausstattungsvarianten.



**BELLA DA**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Heizleistung         | 6 kW    |
| Höhe                 | 1320 mm |
| Breite               | 440 mm  |
| Tiefe                | 390 mm  |
| DUO-Abbrandautomatik | ✓       |
|                      |         |



**CALI DA**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Heizleistung         | 6,5 kW         |
| Höhe                 | 1270 + 1500 mm |
| Breite               | 560 mm         |
| Tiefe                | 540 mm         |
| DUO-Abbrandautomatik | ✓              |
|                      |                |



**FERRO DA**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Heizleistung         | 6 kW           |
| Höhe                 | 1250 + 1500 mm |
| Breite               | 400 mm         |
| Tiefe                | 400 mm         |
| DUO-Abbrandautomatik | ✓              |
|                      |                |



**GIRA DA**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Heizleistung         | 6 kW           |
| Höhe                 | 1160 + 1290 mm |
| Breite               | 490 + 590 mm   |
| Tiefe                | 43 mm          |
| DUO-Abbrandautomatik | ✓              |
|                      |                |



**LUCIA DA**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Heizleistung         | 6 kW    |
| Höhe                 | 1320 mm |
| Breite               | 440 mm  |
| Tiefe                | 390 mm  |
| DUO-Abbrandautomatik | ✓       |
|                      |         |



**NIRØ DA**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Heizleistung         | 6 kW    |
| Höhe                 | 1000 mm |
| Breite               | 460 mm  |
| Tiefe                | 460 mm  |
| DUO-Abbrandautomatik | ✓       |
|                      |         |

## Zubehör

Passende Glasplatten je nach Modell finden Sie auf Seite 33.



**PILA DA**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Heizleistung         | 6 kW         |
| Höhe                 | 1270+1510 mm |
| Breite               | 530 mm       |
| Tiefe                | 530 mm       |
| DUO-Abbrandautomatik | ✓            |
|                      |              |



**SANTO DA**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Heizleistung         | 6 kW    |
| Höhe                 | 1190 mm |
| Breite               | 620 mm  |
| Tiefe                | 450 mm  |
| DUO-Abbrandautomatik | ✓       |
|                      |         |



**THEA DA**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Heizleistung         | 6 kW    |
| Höhe                 | 1250 mm |
| Breite               | 530 mm  |
| Tiefe                | 530 mm  |
| DUO-Abbrandautomatik | ✓       |
|                      |         |



**TIVA DA**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Heizleistung         | 7 kW    |
| Höhe                 | 1230 mm |
| Breite               | 650 mm  |
| Tiefe                | 480 mm  |
| DUO-Abbrandautomatik | ✓       |
|                      |         |



**VERON DA**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Heizleistung         | 6 kW         |
| Höhe                 | 1250+1500 mm |
| Breite               | 460 mm       |
| Tiefe                | 460 mm       |
| DUO-Abbrandautomatik | ✓            |
|                      |              |



**ZIO DA**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Heizleistung         | 5 kW         |
| Höhe                 | 1100+1500 mm |
| Breite               | 400 mm       |
| Tiefe                | 350 mm       |
| DUO-Abbrandautomatik | ✓            |
|                      |              |




CALI XL DA

## CALI DA CALI XL DA

Der Kaminofen CALI DA aus Stahl verfügt über eine große gewinkelte 3D-Sichtscheibe. So ist das Flammenspiel auch von der Seite gut sichtbar.

- ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik
- ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø100 mm
- in Stahl schwarz oder weiß erhältlich



|         |         |
|---------|---------|
| CALI DA | 6,5 kW  |
| Höhe    | 1270 mm |
| Breite  | 560 mm  |
| Tiefe   | 540 mm  |

optionales Zubehör

Vorlegeplatte Glas



|            |         |
|------------|---------|
| CALI XL DA | 6,5 kW  |
| Höhe       | 1510 mm |
| Breite     | 560 mm  |
| Tiefe      | 540 mm  |

optionales Zubehör

Vorlegeplatte Glas

Speicherker VULKANO





CALIDA



CALIDA

# FERRO DA

## FERRO XL DA

Klare Linien, modernes Design, zeitlose Eleganz: Der FERRO DA konzentriert sich auf das Wesentliche. Der markante, lange Edelstahlgriff fgt sich harmonisch in das puristische Erscheinungsbild ein und verleiht dem Kaminofen seinen unverwechselbaren Charakter.

- **ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik**
- **ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø 100 mm**
- **ausgestattet mit Sichtscheibe ROBAX NightFlame**



|                 |         |                           |
|-----------------|---------|---------------------------|
| <b>FERRO DA</b> | 6 kW    | <b>optionales Zubehr</b> |
| Hhe            | 1250 mm | Vorlegeplatte Glas        |
| Breite          | 400 mm  |                           |
| Tiefe           | 400 mm  |                           |



|                    |         |                           |
|--------------------|---------|---------------------------|
| <b>FERRO XL DA</b> | 6 kW    | <b>optionales Zubehr</b> |
| Hhe               | 1500 mm | Vorlegeplatte Glas        |
| Breite             | 400 mm  |                           |
| Tiefe              | 400 mm  |                           |



FERRO DA

Die halbtransparente Glaskeramik ROBAX - NightFlame setzt das Flammenspiel besonders stimmungsvoll in Szene. Ist das Feuer erloschen, verbirgt die dunkel getönte Sichtscheibe den Ascheraum dezent und sorgt so für eine elegante, aufgeräumte Optik.



ROBAX NightFlame®

Stimmung an. Ruß aus.



Serie FERRO

Ein Kaminofen ist nicht nur ein beeindruckendes Designelement für unser Zuhause, sondern spricht mit seiner Wärme auch all unsere Sinne an und schafft eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Mit den speziellen halbtransparenten schwarzen Glaskeramiken ROBAX NightFlame® der Schott AG erzielen wir ein visuell beeindruckendes und stimmungsvolles Flammenspiel. Sobald das Feuer im Kaminofen erloschen ist, verwandelt sich die Glaskeramik in einen dezenten Sichtschutz: Der Ascheraum wird hinter einer eleganten, dunklen Sichtscheibe verborgen.





VERON DA

## VERON DA VERON XL DA

Das Kaminofenmodell VERON DA mit der 580 mm hohen Sichtscheibe und dem langen Edelstahlgriff ist ein echtes Designerstück.

- ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik
- ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø 100 mm
- in schwarz oder weiß erhältlich



VERON XL DA Abstände



| VERON DA | 6 kW    | optionales Zubehör   |
|----------|---------|----------------------|
| Höhe     | 1250 mm | Topplatte Speckstein |
| Breite   | 460 mm  | Drehteller-Set       |
| Tiefe    | 460 mm  | Vorlegeplatte Glas   |



| VERON XL DA | 6 kW    | optionales Zubehör   |
|-------------|---------|----------------------|
| Höhe        | 1500 mm | Topplatte Speckstein |
| Breite      | 460 mm  | Drehteller-Set       |
| Tiefe       | 460 mm  | Vorlegeplatte Glas   |
|             |         | Speicherkern VULKANO |



VERON DA weiß



VERON XLDA





TIVA XL DA

## TIVA L DA TIVA XL DA



Loderndes Feuer, das Knistern der Holzscheite, wohlige Wärme. Ein urzeitliches Verlangen der Menschen. Aber nie war die Zähmung des Feuers so elegant zu genießen wie bei der Serie TIVA DA.

- **ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik**
- **ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø100 mm**

Aufsicht TIVA



| TIVA L DA | 7 kW    | optionales Zubehör   |
|-----------|---------|----------------------|
| Höhe      | 1230 mm | Topplatte Speckstein |
| Breite    | 650 mm  | Vorlegeplatte Glas   |
| Tiefe     | 480 mm  | Speicherker VULKANO  |



| TIVA XL DA | 7 kW    | optionales Zubehör   |
|------------|---------|----------------------|
| Höhe       | 1230 mm | Topplatte Speckstein |
| Breite     | 650 mm  | Vorlegeplatte Glas   |
| Tiefe      | 480 mm  |                      |



TIVA L DA



BELLA DA

## BELLA DA



Das Modell BELLA DA begeistert durch zeitloses Design und schlichte Eleganz und ist mit dem Speicherkern VULKANO ausgestattet, so können Sie die wertvolle Wärme auch nach Erlöschen der Flammen nutzen.

- ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik
- ausgestattet mit Speicherkern VULKANO
- ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø 100 mm
- in Stahl schwarz oder weiß erhältlich
- mit Speckstein- oder Kachel Beleza erhältlich



BELLA DA weiß



| BELLA DA | 6 kW    | optionales Zubehör       |
|----------|---------|--------------------------|
| Höhe     | 1320 mm | Topplatte Kachel schwarz |
| Breite   | 440 mm  | Vorlegeplatte Glas       |
| Tiefe    | 390 mm  |                          |



BELLA DA Speckstein

BELLA DA Speckstein

# LUCIA DA

Formschön und zeitlos präsentiert sich das Modell LUCIA DA. Der Speicherkern nimmt während des Heizens Wärme auf und gibt diese nach Ende der Befeuerung langsam wieder ab.

- ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik
- ausgestattet mit Speicherkern VULKANO
- ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø 100 mm
- in Speckstein oder Kachel Beleza erhältlich



| LUCIA DA | 6 kW    | optionales Zubehör |
|----------|---------|--------------------|
| Höhe     | 1210 mm | Vorlegeplatte Glas |
| Breite   | 590 mm  |                    |
| Tiefe    | 430 mm  |                    |



LUCIA DA Speckstein



LUCIA DA Beleza



## NIRØ DA



Kompaktes Design mit stilvoller Ausstrahlung

Mit seiner runden, kompakten Form setzt der NIRØ DA stilvolle Akzente im Wohnraum. Die durchgehende Feuerraumtür mit ihrer elegant gerundeten Sichtscheibe prägt das harmonische Design und eröffnet einen großzügigen Blick auf das Flammenspiel. Ein Kaminofen, der moderne Formensprache und behagliche Atmosphäre gekonnt miteinander verbindet.

- ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik
- ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø 100 mm



| NIRØ DA | 6 kW    | optionales Zubehör   |
|---------|---------|----------------------|
| Höhe    | 1000 mm | Topplatte Speckstein |
| Breite  | 460 mm  | Vorlegeplatte Glas   |
| Tiefe   | 460 mm  | Drehteller Set       |

NIRØ DA

# GIRA DA Stahl



Formschön und zeitlos im Design überzeugt der GIRA DA mit angenehmem Wärmekomfort. Sein integrierter Speicherkern nimmt während des Heizens Wärme auf und gibt sie auch nach dem Erlöschen des Feuers langsam und gleichmäßig an den Raum ab.

→ ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik

→ ausgestattet mit Speicherkern VULKANO



| GIRA DA Stahl | 6 kW    | optionales Zubehör   |
|---------------|---------|----------------------|
| Höhe          | 1160 mm | Topplatte Speckstein |
| Breite        | 490 mm  | Vorlegeplatte Glas   |
| Tiefe         | 430 mm  |                      |



GIRA DA Stahl

# GIRA DA Speckstein

GIRA DA Stein



Mit seiner 50 mm starken Speckstein-Verkleidung verbindet der GIRA DA zeitloses Design mit wohltuender Wärmespeicherung. Während des Heizens nimmt der Speicherkern Wärme auf und gibt sie nach dem Erlöschen des Feuers langsam und gleichmäßig an den Raum ab – für lang anhaltende, angenehme Wärme.

→ **ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik**

→ **ausgestattet mit Speicherkern VULKANO**



| GIRA DA Speckstein | 6 kW    | optionale Zubehör  |
|--------------------|---------|--------------------|
| Höhe               | 1210 mm | Vorlegeplatte Glas |
| Breite             | 590 mm  |                    |
| Tiefe              | 430 mm  |                    |



GIRA DA Speckstein

## PILA DA Stahl

PILA DA – elegantes Design, kompakt gedacht

Die Kaminofenserie PILA verbindet eine schlanke, zeitlose Formensprache mit einem beeindruckenden Blick auf das Feuer. Die große, gerundete Sichtscheibe setzt das Flammenspiel wirkungsvoll in Szene. Mit einem Durchmesser von nur 530 mm eignet er sich auch hervorragend für die Aufstellung in einer Ecke.

Ein hochwertiger Edelstahlgriff unterstreicht das elegante Erscheinungsbild. Verschiedene Höhen und Verkleidungsvarianten bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren PILA passend zu Ihrem persönlichen Wohnstil auszuwählen.

Für noch mehr Möglichkeiten lässt sich der PILA DA Stahl sowie der PILA DA mit dem Speicherkern VULKANO ergänzen.

- **ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik**
- **ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø 100 mm**

PILA DA Stahl



PILA DA Kachel





PILA DA betonic



Verschiedene Höhen und Verkleidungsvarianten bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren PILA passend zu Ihrem persönlichen Wohnstil auszuwählen.



**PILA Stahl**



**PILA Kachel  
weiß glänzend**



**PILA Kachel  
mekalit**



**PILA Kachel  
matt schwarz**



**PILA Kachel  
schwarz glänzend**



**PILA Kachel  
betonic**



PILA DA

PILA DA Kachel



| PILA DA Stahl | 6 kW    | Ausführung | optionales Zubehör   |
|---------------|---------|------------|----------------------|
| Höhe          | 1510 mm | Stahl      | Vorlegeplatte Glas   |
| Breite        | 530 mm  |            | Speicherkern VULKANO |
| Tiefe         | 530 mm  |            |                      |



| PILA DA | 6 kW    | Ausführung              | optionales Zubehör   |
|---------|---------|-------------------------|----------------------|
| Höhe    | 1510 mm | Speckstein              | Topplatte Speckstein |
| Breite  | 530 mm  | Kachel Betonic          | Vorlegeplatte Glas   |
| Tiefe   | 530 mm  | Kachel Cappuccino       | Speicherkern VULKANO |
|         |         | Kachel Mekalit          |                      |
|         |         | Kachel schwarz glänzend |                      |
|         |         | Kachel schwarz matt     |                      |
|         |         | Kachel weiß glänzend    |                      |



| PILA DA Compact | 6 kW    | Ausführung              | optionales Zubehör   |
|-----------------|---------|-------------------------|----------------------|
| Höhe            | 1270 mm | Speckstein              | Topplatte Speckstein |
| Breite          | 530 mm  | Kachel Betonic          | Vorlegeplatte Glas   |
| Tiefe           | 530 mm  | Kachel Cappuccino       |                      |
|                 |         | Kachel Mekalit          |                      |
|                 |         | Kachel schwarz glänzend |                      |
|                 |         | Kachel schwarz matt     |                      |
|                 |         | Kachel weiß glänzend    |                      |



PILA DA Compact

PILA DA compact



# THEA DA

THEA DA Kachel



Die Sichtscheibe bietet dank der Scheibenspülung auch nach langer Brenndauer einen schönen Blick auf die Flammen. Die hochwertigen Ofenkacheln sind zum Teil durch eine Wischtechnik veredelt.

- ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik
- ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø100 mm



| THEA DA Stahl | 6 kW    | optionales Zubehör       |
|---------------|---------|--------------------------|
| Höhe          | 1250 mm | Topplatte Speckstein     |
| Breite        | 530 mm  | Warmhaltefach Speckstein |
| Tiefe         | 390 mm  | Vorlegeplatte Glas       |



| THEA DA Speckstein | 6 kW    | optionales Zubehör |
|--------------------|---------|--------------------|
| Höhe               | 1280 mm | Vorlegeplatte Glas |
| Breite             | 530 mm  |                    |
| Tiefe              | 390 mm  |                    |



THEA DA Kachel beleza

THEA DA Speckstein

THEA DA Kachel



THEA DA Kachel


THEA DA Speckstein



| THEA DA Kachel | 6 kW    | Ausführung              | optionales Zubehör |
|----------------|---------|-------------------------|--------------------|
| Höhe           | 1280 mm | Kachel Mekalit          | Vorlegeplatte Glas |
| Breite         | 530 mm  | Kachel Sahara           |                    |
| Tiefe          | 390 mm  | Kachel schwarz glänzend |                    |
|                |         | Kachel weiß glänzend    |                    |
|                |         | Kachel Beleza           |                    |
|                |         | Speckstein              |                    |



Verschiedene Verkleidungsvarianten bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren THEA passend zu Ihrem persönlichen Wohnstil auszuwählen.



Kachel schwarz glänzend



Kachel weißglänzend



Kachel Mekalit



Kachel Sahara



Kachel Beleza



Speckstein



THEA DA Kachel



THEA DA Stahl



THEA DA Kachel sahara

# SANTO DA



## SANTO DA – zeitlose Form, stilvolle Ausstrahlung

Die elegante, elliptische Form und die harmonisch gewölbte Sichtscheibe machen den SANTO DA zu einem echten Klassiker. Mit einer Tiefe von nur 45 cm präsentiert er sich angenehm kompakt und findet auch dort seinen Platz, wo der Raum begrenzt ist.

Die hochwertige Verarbeitung und das zeitlose Design machen den SANTO DA zu einem stilvollen Blickfang, der sich harmonisch in unterschiedlichste Wohnwelten einfügt.

- ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik
- ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø100 mm



| SANTO DA | 6 kW    | optionales Zubehör |
|----------|---------|--------------------|
| Höhe     | 1190 mm | Vorlegeplatte Glas |
| Breite   | 620 mm  |                    |
| Tiefe    | 450 mm  |                    |



# ZIO DA

## ZIO XL DA



Mit einer Stellfläche von nur 35 x 40 cm und einer Leistung von 5 kW ist das Modell ZIO DA für gut isolierte Wohnungen und kleine Räume bestens geeignet. Durch die abgerundete Rückwand lässt sich der ZIO DA auch gut in einer Ecke platzieren.

- **ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik**
- **ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø 100 mm**

Aufsicht ZIO



| ZIO DA | 6 kW    | optionales Zubehör   |
|--------|---------|----------------------|
| Höhe   | 1100 mm | Topplatte Speckstein |
| Breite | 400 mm  | Topplatte BlackMagic |
| Tiefe  | 350 mm  | Vorlegeplatte Glas   |



| ZIO XL DA | 6 kW    | optionales Zubehör   |
|-----------|---------|----------------------|
| Höhe      | 1500 mm | Topplatte Speckstein |
| Breite    | 400 mm  | Topplatte BlackMagic |
| Tiefe     | 350 mm  | Vorlegeplatte Glas   |



verspiegeltes Sichtfenster



ZIO DA



ZIO XL DA

ZIO XL DA




# Unsere Kacheln in Tradition

## Echte Ofenkacheln

Die Westerwälder Keramiktradition macht es möglich. Unser Partner Kaminofenkeramik fertigt in Handarbeit nach alter Tradition unsere echten Ofenkacheln.




Kachel schwarz matt

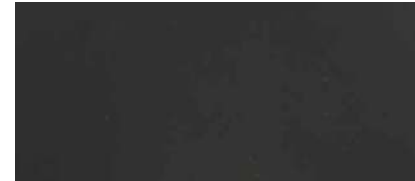

Kachel schwarz glänzend



Kachel Beleza

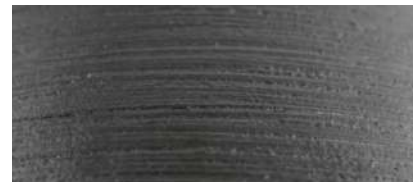

Kachel Mekalit



Kachel Sahara



Kachel Betonic



Kachel weißglänzend



Speckstein



Kachel Cappuccino




# Vorlegeplatten Glas


Die SKANDERBORG-Glasvorleger werden passgenau für das jeweilige Modell gefertigt. Die mitgelieferten Anti-Rutsch-Pads geben dem Vorleger einen festen Halt. Der aus ESG-Sicherheitsglas bestehende Vorleger wird vor den Kaminofen geschoben und kann zum Reinigen einfach hochgenommen werden. In den Sommermonaten kann der Vorleger auch ganz weggenommen werden.




**GLAS**




**BELLA / LUCIA**




**CALI**

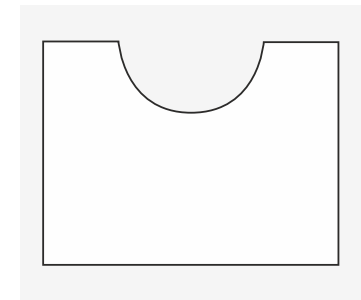


**PILA**




**SANTO**




**FERRO**

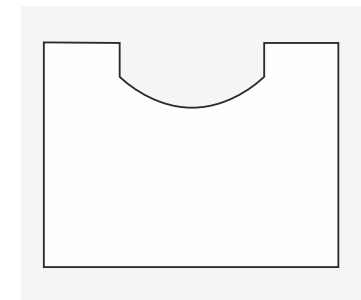


**GIRA Stahl**




**GIRA Speckstein**




**NIRØ**

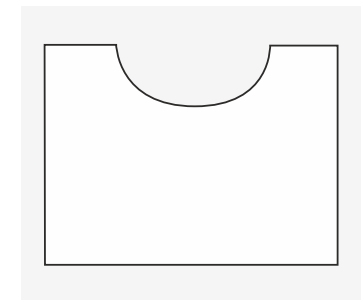


**THEA**



**TIVA**



**VERON**

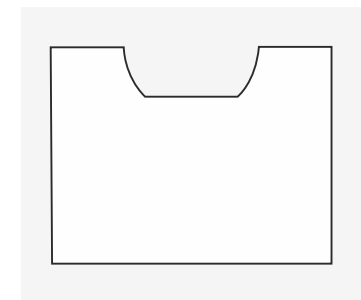

**ZIO**

# SKANDBERBORG GERMANY

---

SKANDBERBORG Kaminöfen zeichnen sich durch hohe Qualität, modernster Verbrennungstechnik und zeitlosem Design aus. Der Fokus unserer täglichen Arbeit liegt in dem Versprechen, das bestmögliche Produkt mit den niedrigsten Belastungen für unsere Umwelt herzustellen. Bei der Herstellung legen wir besonderen Wert auf hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und höchste Umweltstandards.

Unsere BlackMagic-Sichtscheibe aus SCHOTT ROBAX Glaskeramik vereint sichtbare Flammen mit hohem Wirkungsgrad.

Für das dichte Schließen unserer Kaminöfen sorgt der Textilglas Spezialist Culimeta aus Bersenbrück.



powered by

**senotherm<sup>®</sup>**  
THE HIGH TEMPERATURE COATINGS



# Technische Daten

| Model                   | NW-Leistung | Maße H x B x T<br>(zzgl. evtl. Unterlegplatte) | mittl. Abgas-<br>massenstrom | Abgastemperatur<br>am Stutzen | Mindestförderdruck<br>bei MW-Leistung | Gewicht<br>(variiert nach verwendeter<br>Steinart) | Rohrstutzen | Rauchgasanschluss<br>H=Hinten / O=Oben | Höhre Mitte Rohrstutzen<br>Abg. Hinten) (zzgl. evtl.<br>Unterlegplatte) | Frischlufstutzen / Höhe Mitte<br>Frischlufstutzen (für externen<br>Anschluss) | Raumheizvermögen nach DIN<br>18893 | mittl. CO-Gehalt der<br>Abgase bei NW unter<br>Prüfbedingungen EN 16510<br>bezogen auf 13% O2 | staubförmige Emissionen im<br>Abgas unter Prüfbeding-ungen<br>EN 16510 bezogen auf 13% O2 | Wirkungsgrad<br>(Scheitholz) | Abstand zu brennbaren<br>Bauteilen:<br>hinten/vorne/seitlich | Brennraumgröße ca:<br>H/B/T | zugel. Brennstoff<br>Scheitholz | 15 a B-VG<br>(Österreich) | Energieeffizienzklasse |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                         | kW          | mm                                             | g/s                          | °C                            | mbar                                  | (ca.) kg                                           | Ø mm        |                                        | mm                                                                      | mm                                                                            | m³                                 | Vol. %                                                                                        | mg/Nm                                                                                     | %                            | mm                                                           | mm                          |                                 |                           | A                      |
| BELLA DA Stahl          | 6           | 1320/440/390                                   | 4,8                          | 320                           | 0,12                                  | 170                                                | 150         | H/O                                    | 1105                                                                    | 100/280                                                                       | 112/65/45                          | < 0,08                                                                                        | 22                                                                                        | 80                           | 200/800/150                                                  | 500/300/290                 | x                               | x                         | A                      |
| BELLA DA Stein / Kachel | 6           | 1370/530/390                                   | 4,8                          | 320                           | 0,12                                  | 170                                                | 150         | H/O                                    | 1105                                                                    | 100/280                                                                       | 112/65/45                          | < 0,08                                                                                        | 22                                                                                        | 80                           | 200/800/150                                                  | 500/300/290                 | x                               | x                         | A                      |
| CALI DA                 | 6,5         | 1270/560/540                                   | 6,8                          | 286                           | 0,12                                  | 155                                                | 150         | H/O                                    | 1160                                                                    | 100/80                                                                        | 116/69/47                          | < 0,10                                                                                        | 16                                                                                        | 80                           | 200/1050/730                                                 | 500/380/360                 | x                               | x                         | A                      |
| CALI XL DA              | 6,5         | 1510/560/540                                   | 6,8                          | 286                           | 0,12                                  | 170                                                | 150         | H/O                                    | 1160                                                                    | 100/80                                                                        | 116/69/47                          | < 0,10                                                                                        | 16                                                                                        | 80                           | 200/1050/730                                                 | 500/380/360                 | x                               | x                         | A                      |
| FERRO DA                | 6           | 1250/400/400                                   | 5,6                          | 317                           | 0,12                                  | 160                                                | 150         | H/O                                    | 1130                                                                    | 100/80                                                                        | 116/69/47                          | < 0,09                                                                                        | 18                                                                                        | 80                           | 190/1250/450                                                 | 500/260/300                 | x                               | x                         | A                      |
| FERRO XL DA             | 6           | 1500/400/400                                   | 5,6                          | 317                           | 0,12                                  | 170                                                | 150         | H/O                                    | 1375                                                                    | 100/80                                                                        | 116/69/47                          | < 0,09                                                                                        | 18                                                                                        | 80                           | 190/1250/450                                                 | 500/260/300                 | x                               | x                         | A                      |
| GIRA Stahl DA           | 6           | 1160/460/430                                   | 5,3                          | 295                           | 0,12                                  | 160                                                | 150         | H/O                                    | 1020                                                                    | 100/87                                                                        | 116/69/47                          | < 0,09                                                                                        | 10                                                                                        | 82                           | 240/1200/420                                                 | 520/340/310                 | x                               | x                         | A+                     |
| GIRA DA Speckstein      | 6           | 1290/590/430                                   | 5,3                          | 295                           | 0,12                                  | 250                                                | 150         | H/O                                    | 1020                                                                    | 100/87                                                                        | 116/69/47                          | < 0,09                                                                                        | 10                                                                                        | 82                           | 240/1200/420                                                 | 520/340/310                 | x                               | x                         | A+                     |
| LUCIA DA Stein/Kachel   | 6           | 1370/530/390                                   | 4,8                          | 320                           | 0,12                                  | 180                                                | 150         | H/O                                    | 1105                                                                    | 100/280                                                                       | 112/65/45                          | < 0,08                                                                                        | 22                                                                                        | 80                           | 200/800/150                                                  | 500/300/290                 | x                               | x                         | A                      |
| NIRØ DA                 | 6           | 1000/460/460                                   | 5,5                          | 311                           | 0,12                                  | 115                                                | 150         | H/O                                    | 920                                                                     | 100/90                                                                        | 116/69/47                          | < 0,08                                                                                        | 36                                                                                        | 81                           | 200/1100/450                                                 | 440/310/320                 | x                               | x                         | A+                     |
| PILA DA Stahl           | 6           | 1510/530/430                                   | 5,3                          | 330                           | 0,12                                  | 180                                                | 150         | H/O                                    | 1050                                                                    | 100/255                                                                       | 116/69/47                          | < 0,04                                                                                        | 13                                                                                        | 80                           | 150/800/200                                                  | 520/310/320                 | x                               | x                         | A                      |
| PILA DA                 | 6           | 1510/430/530                                   | 5,3                          | 330                           | 0,12                                  | 210                                                | 150         | H/O                                    | 1050                                                                    | 100/255                                                                       | 116/69/47                          | < 0,04                                                                                        | 13                                                                                        | 80                           | 150/800/200                                                  | 520/310/320                 | x                               | x                         | A                      |
| PILA DA Compact         | 6           | 1270/530/530                                   | 5,3                          | 330                           | 0,12                                  | 220                                                | 150         | H/O                                    | 1050                                                                    | 100/255                                                                       | 116/69/47                          | < 0,04                                                                                        | 13                                                                                        | 80                           | 150/800/200                                                  | 520/310/320                 | x                               | x                         | A                      |
| SANTO DA                | 6           | 1190/620/450                                   | 4,8                          | 352                           | 0,12                                  | 170                                                | 150         | H/O                                    | 920                                                                     | 100/90                                                                        | 116/69/47                          | < 0,07                                                                                        | 18                                                                                        | 80                           | 200/1000/300                                                 | 450/370/300                 | x                               | x                         | A                      |
| THEA DA Stahl           | 6           | 1250/530/390                                   | 4,8                          | 320                           | 0,12                                  | 120                                                | 150         | H/O                                    | 1080                                                                    | 100/295                                                                       | 112/65/45                          | < 0,08                                                                                        | 22                                                                                        | 80                           | 200/800/150                                                  | 500/300/290                 | x                               | x                         | A                      |
| THEA DA Stein           | 6           | 1280/530/390                                   | 4,8                          | 320                           | 0,12                                  | 200                                                | 150         | H/O                                    | 1080                                                                    | 100/295                                                                       | 112/65/45                          | < 0,08                                                                                        | 22                                                                                        | 80                           | 200/800/150                                                  | 500/300/290                 | x                               | x                         | A                      |
| THEA DA Kachel          | 6           | 1280/530/390                                   | 4,8                          | 320                           | 0,12                                  | 160                                                | 150         | H/O                                    | 1080                                                                    | 100/295                                                                       | 112/65/45                          | < 0,08                                                                                        | 22                                                                                        | 80                           | 200/800/150                                                  | 500/300/290                 | x                               | x                         | A                      |
| TIVA DA                 | 7           | 920/650/480                                    | 6,6                          | 254                           | 0,12                                  | 150                                                | 150         | H/O                                    | 820                                                                     | 100/90                                                                        | 148/89/59                          | < 0,09                                                                                        | 33                                                                                        | 81                           | 370/1400/260                                                 | 300/460/270                 | x                               | x                         | A+                     |
| TIVA L DA               | 7           | 1230/650/480                                   | 6,6                          | 254                           | 0,12                                  | 170                                                | 150         | H/O                                    | 920                                                                     | 100/90                                                                        | 148/89/59                          | < 0,09                                                                                        | 33                                                                                        | 81                           | 370/1400/260                                                 | 300/460/270                 | x                               | x                         | A+                     |
| TIVA XL DA              | 7           | 1230/650/480                                   | 6,6                          | 254                           | 0,12                                  | 170                                                | 150         | H/O                                    | 1133                                                                    | 100/90                                                                        | 148/89/59                          | < 0,09                                                                                        | 33                                                                                        | 81                           | 370/1400/260                                                 | 300/460/270                 | x                               | x                         | A+                     |
| VERON DA                | 6           | 1250/460/460                                   | 5,2                          | 329                           | 0,12                                  | 120                                                | 150         | H/O                                    | 1140                                                                    | 100/90                                                                        | 116/69/47                          | < 0,08                                                                                        | 25                                                                                        | 81                           | 130/1100/380                                                 | 520/310/320                 | x                               | x                         | A+                     |
| VERON XL DA             | 6           | 1500/460/460                                   | 5,2                          | 329                           | 0,12                                  | 150                                                | 150         | H/O                                    | 1150                                                                    | 100/90                                                                        | 116/69/47                          | < 0,08                                                                                        | 25                                                                                        | 81                           | 130/1100/380                                                 | 520/310/320                 | x                               | x                         | A+                     |
| ZIO DA                  | 5           | 1100/400/350                                   | 4,8                          | 293                           | 0,12                                  | 110                                                | 120         | H/O                                    | 983                                                                     | 100/70                                                                        | 100/63/43                          | < 0,09                                                                                        | 30                                                                                        | 80                           | 200/1200/420                                                 | 400/250/230                 | x                               | x                         | A                      |
| ZIO XL DA               | 5           | 1500/400/350                                   | 4,8                          | 293                           | 0,12                                  | 120                                                | 120         | H/O                                    | 1190                                                                    | 100/70                                                                        | 100/63/43                          | < 0,09                                                                                        | 30                                                                                        | 80                           | 200/1200/420                                                 | 400/250/230                 | x                               | x                         | A                      |

Änderungen durch ständige Optimierung und Weiterentwicklung möglich  
aktuelle Daten siehe QR-Code im Katalog sowie unter [www.skandborg.de](http://www.skandborg.de)



Diese Broschüre wurde z.T. mit KI-Unterstützung erstellt

Auflage 26-01